
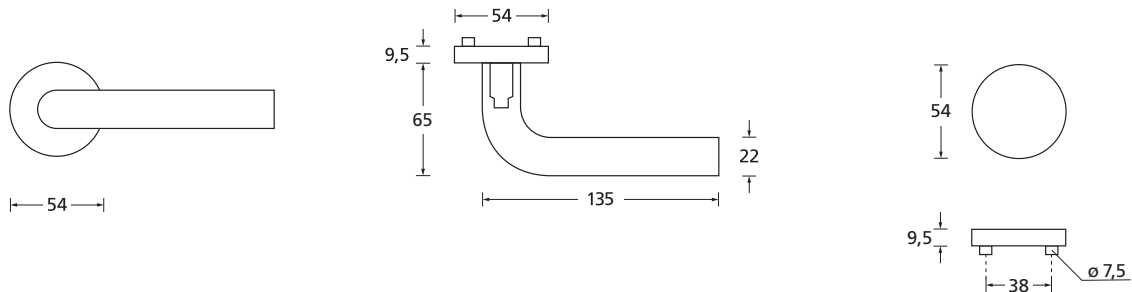


Form 2100 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

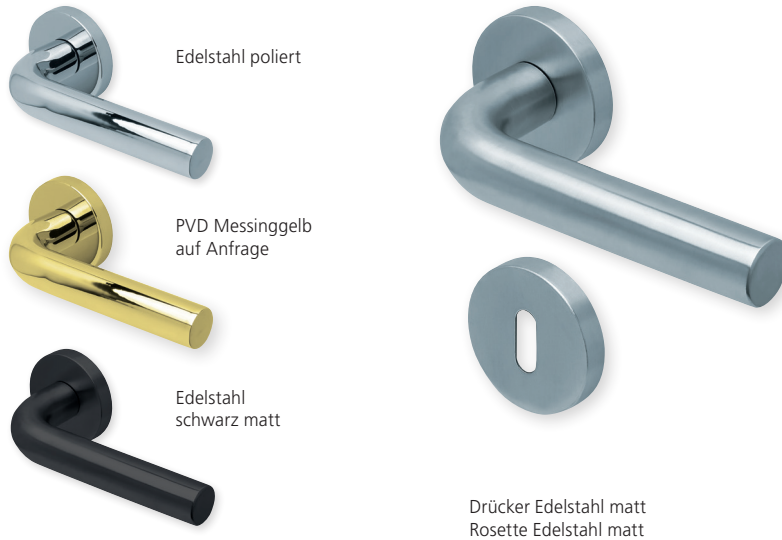

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Türstärke:	nach Angabe passend vormontiert
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt	Verschraubung:	M4-Durchzugsschrauben
Technik:	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	4 - DIN EN 1906 Klassifizierung 4 7 - 0 1 5 0 B

Form 2100 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur GK4

		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1-2100S	PB4.1-P2100S	PB4.1-SW2100S
	PZ - Garnitur	PB4.1-21002	PB4.1-P21002	PB4.1-SW21002
	Blind - Garnitur	PB4.1-21001	PB4.1-P21001	PB4.1-SW21001
	RZ - Garnitur	PB4.1-21008	PB4.1-P21008	PB4.1-SW21008
	WC - Garnitur	PB4.1-21003	PB4.1-P21003	PB4.1-SW21003
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB4.1-210031	PB4.1-P210031	PB4.1-SW210031
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB4.1-210032	PB4.1-P210032	PB4.1-SW210032

Wechsel-Garnitur GK4

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-21005/6	PB4.1-P21005/6	PB4.1-SW21005/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1-210051/61	PB4.1-P210051/61	PB4.1-SW210051/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-210052/62	PB4.1-P210052/62	PB4.1-SW210052/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1-210053/63	PB4.1-P210053/63	PB4.1-SW210053/63

GK4: Gebrauchskategorie Klasse 4 DIN EN 1906

Technik:

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

