
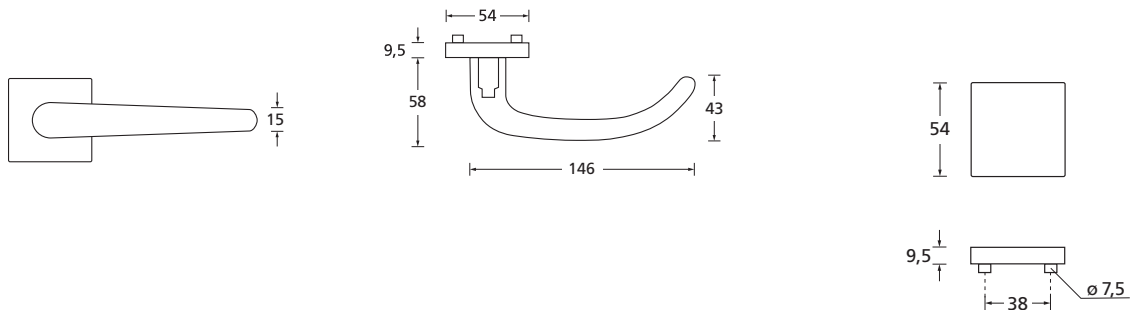


Form 2103 auf Quadratrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

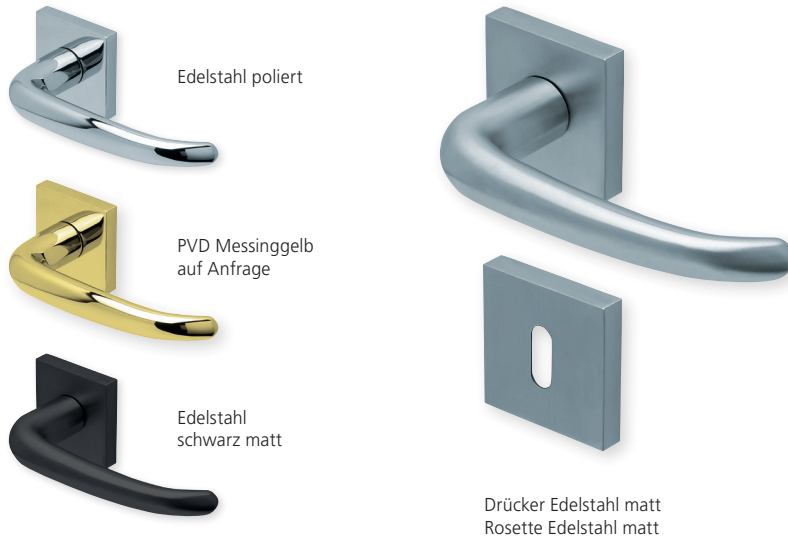

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Türstärke:	nach Angabe passend vormontiert
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt	Verschraubung:	M4-Durchzugsschrauben
Technik:	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	4 - DIN EN 1906 Klassifizierung 4 7 - 0 1 5 0 B

Form 2103 auf Quadratrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur GK4		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1-Q21030S	PB4.1-QP21030S	PB4.1-QSW21030S
	PZ - Garnitur	PB4.1-Q21032	PB4.1-QP21032	PB4.1-QSW21032
	Blind - Garnitur	PB4.1-Q21031	PB4.1-QP21031	PB4.1-QSW21031
	RZ - Garnitur	PB4.1-Q21038	PB4.1-QP21038	PB4.1-QSW21038
	WC - Garnitur	PB4.1-Q21033	PB4.1-QP21033	PB4.1-QSW21033
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB4.1-Q210331	PB4.1-QP210331	PB4.1-QSW210331
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB4.1-Q210332	PB4.1-QP210332	PB4.1-QSW210332

Wechsel-Garnitur GK4

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-Q21035/6	PB4.1-QP21035/6	PB4.1-QSW21035/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1-Q210351/61	PB4.1-QP210351/61	PB4.1-QSW210351/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-Q210352/62	PB4.1-QP210352/62	PB4.1-QSW210352/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1-Q210353/63	PB4.1-QP210353/63	PB4.1-QSW210353/63

GK4: Gebrauchskategorie Klasse 4 DIN EN 1906

Technik:

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

