


# Form 2103 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

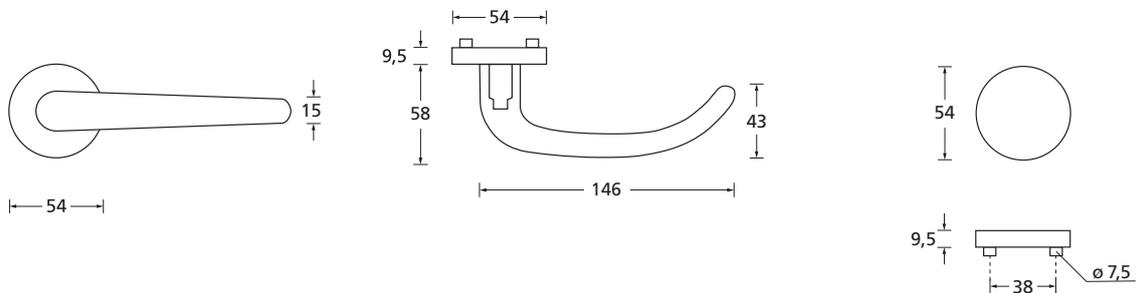

## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	<b>Türstärke:</b>	nach Angabe passend vormontiert
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt	<b>Verschraubung:</b>	M4-Durchzugsschrauben
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		<b>Gebrauchskategorie:</b>	4 - DIN EN 1906 Klassifizierung 4   7   -   0   1   5   0   B

# Form 2103 auf Rundrosette

## Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur GK4		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1-21030S	PB4.1-P21030S	PB4.1-SW21030S
	PZ - Garnitur	PB4.1-21032	PB4.1-P21032	PB4.1-SW21032
	Blind - Garnitur	PB4.1-21031	PB4.1-P21031	PB4.1-SW21031
	RZ - Garnitur	PB4.1-21038	PB4.1-P21038	PB4.1-SW21038
	WC - Garnitur	PB4.1-21033	PB4.1-P21033	PB4.1-SW21033
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB4.1-210331	PB4.1-P210331	PB4.1-SW210331
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB4.1-210332	PB4.1-P210332	PB4.1-SW210332

### Wechsel-Garnitur GK4

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-21035/6	PB4.1-P21035/6	PB4.1-SW21035/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1-210351/61	PB4.1-P210351/61	PB4.1-SW210351/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-210352/62	PB4.1-P210352/62	PB4.1-SW210352/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1-210353/63	PB4.1-P210353/63	PB4.1-SW210353/63

GK4: Gebrauchskategorie Klasse 4 DIN EN 1906

## Technik:

### Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

