
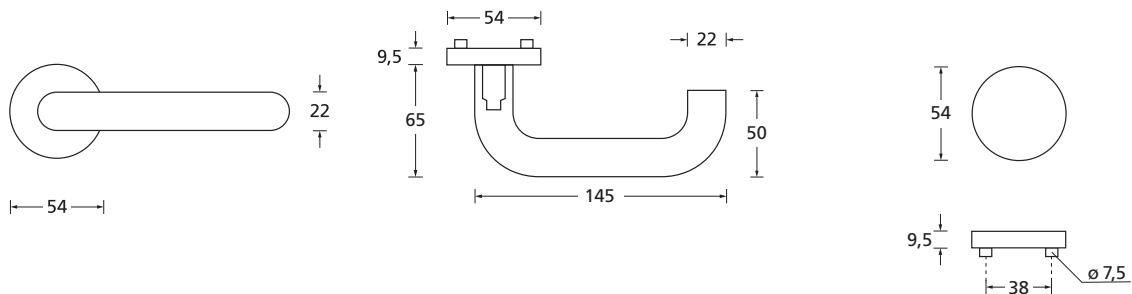


# Form 2104 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

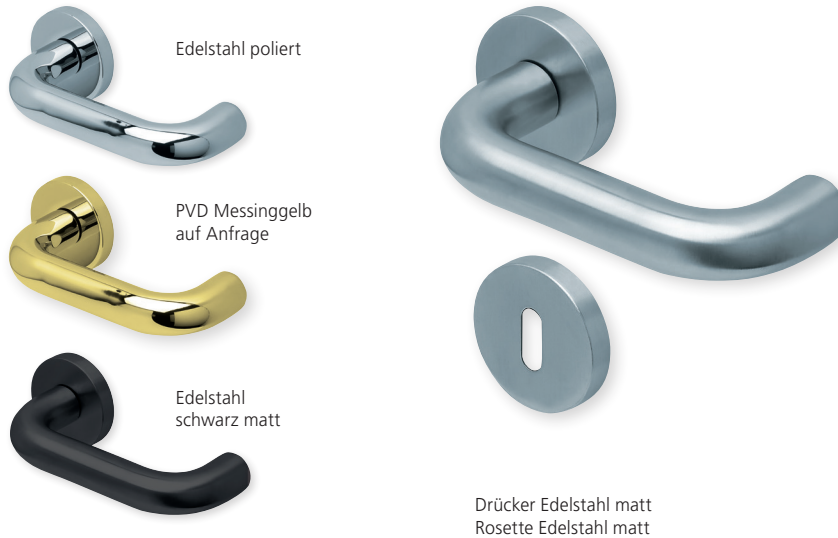

## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	<b>Türstärke:</b>	nach Angabe passend vormontiert
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt	<b>Verschraubung:</b>	M4-Durchzugsschrauben
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		<b>Gebrauchskategorie:</b>	4 - DIN EN 1906 Klassifizierung 4   7   -   0   1   5   0   B

# Form 2104 auf Rundrosette

## Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik



<b>Rosettengarnitur GK4</b>		<b>Edelstahl matt</b>	<b>Edelstahl poliert</b>	<b>Edelst. schwarz matt</b>
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1-2104OS	PB4.1-P2104OS	PB4.1-SW2104OS
	PZ - Garnitur	PB4.1-21042	PB4.1-P21042	PB4.1-SW21042
	Blind - Garnitur	PB4.1-21041	PB4.1-P21041	PB4.1-SW21041
	RZ - Garnitur	PB4.1-21048	PB4.1-P21048	PB4.1-SW21048
	WC - Garnitur	PB4.1-21043	PB4.1-P21043	PB4.1-SW21043
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB4.1-210431	PB4.1-P210431	PB4.1-SW210431
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB4.1-210432	PB4.1-P210432	PB4.1-SW210432

<b>Wechsel-Garnitur GK4</b>				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-21045/6	PB4.1-P21045/6	PB4.1-SW21045/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1-210451/61	PB4.1-P210451/61	PB4.1-SW210451/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-210452/62	PB4.1-P210452/62	PB4.1-SW210452/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1-210453/63	PB4.1-P210453/63	PB4.1-SW210453/63

**GK4:** Gebrauchskategorie Klasse 4 DIN EN 1906

### Technik:

**Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik**  
 Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid. Die Anker reichen in die Drückerhalse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

