

Form 2904 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik




Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert



PVD Messinggelb
auf Anfrage

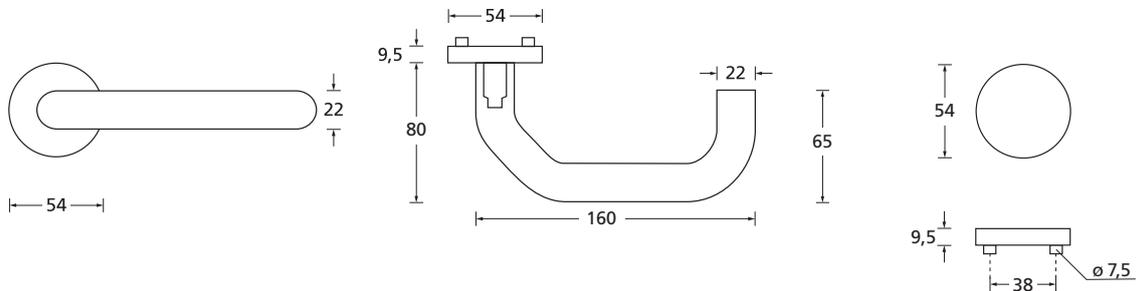

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Türstärke:	nach Angabe passend vormontiert
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert (PVD Messinggelb auf Anfrage)	Verschraubung:	M4-Durchzugsschrauben
Technik:	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	4 - DIN EN 1906 Klassifizierung 4 7 - 0 1 5 0 B

Form **2904** auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur GK4		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1-29040S	PB4.1-P29040S	auf Anfrage
	PZ - Garnitur	PB4.1-29042	PB4.1-P29042	auf Anfrage
	Blind - Garnitur	PB4.1-29041	PB4.1-P29041	auf Anfrage
	RZ - Garnitur	PB4.1-29048	PB4.1-P29048	auf Anfrage
	WC - Garnitur	PB4.1-29043	PB4.1-P29043	auf Anfrage
	WC - Garnitur rot/ weiß Anz.	PB4.1-290431	PB4.1-P290431	auf Anfrage
	WC - Garnitur rot/ grün Anz.	PB4.1-290432	PB4.1-P290432	auf Anfrage

Wechsel-Garnitur GK4

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-29045/6	PB4.1-P29045/6	auf Anfrage
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1-290451/61	PB4.1-P290451/61	auf Anfrage
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-290452/62	PB4.1-P290452/62	auf Anfrage
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1-290453/63	PB4.1-P290453/63	auf Anfrage

GK4: Gebrauchskategorie Klasse 4 DIN EN 1906

Technik:

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

