



# Form 1003 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

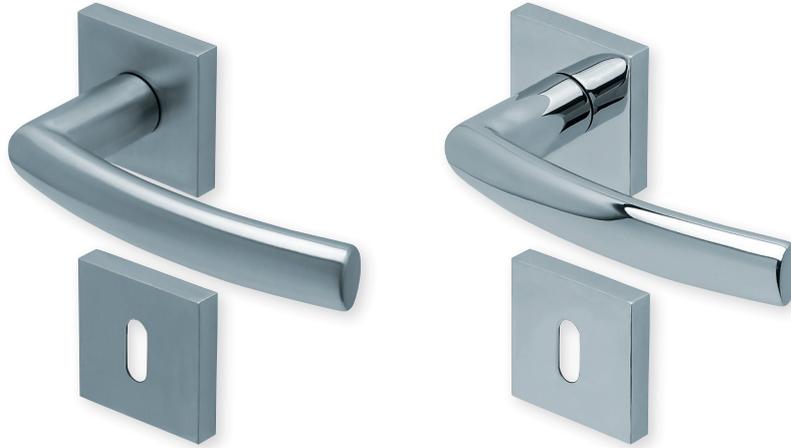

Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert  
Rosette Edelstahl poliert

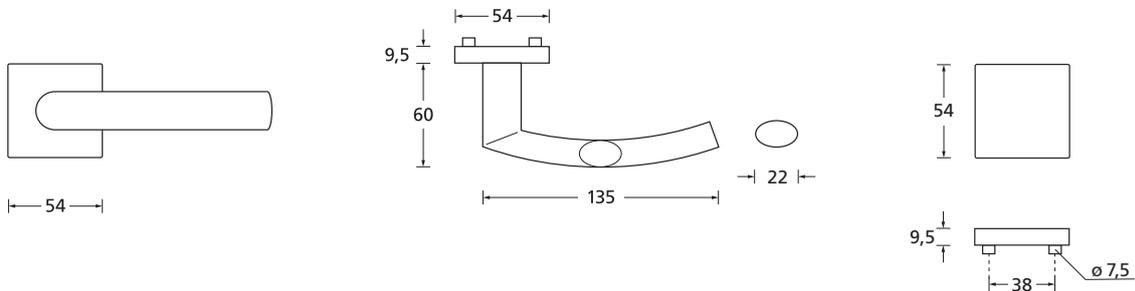

## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert
<b>Technik:</b>	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form **1003** auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
<b>Rosettengarnitur</b>			
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-Q10030S	SB3.0-QP10030S
	BB - Garnitur	SB3.0-Q10030	SB3.0-QP10030
	PZ - Garnitur	SB3.0-Q10032	SB3.0-QP10032
	Blind - Garnitur	SB3.0-Q10031	SB3.0-QP10031
	RZ - Garnitur	SB3.0-Q10038	SB3.0-QP10038
	WC - Garnitur	SB3.0-Q10033	SB3.0-QP10033
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-Q100331	SB3.0-QP100331
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-Q100332	SB3.0-QP100332
<b>Wechsel-Garnitur</b>			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q10035/6	SB3.0-QP10035/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-Q100351/61	SB3.0-QP100351/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q100352/62	SB3.0-QP100352/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-Q100353/63	SB3.0-QP100353/63
<b>Drückerpaar</b>			
	ohne Rosetten	D10030	DP10030

## Technik:

### Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid,  
4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken,  
Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben  
(ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

