


# Form 1003 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert  
Rosette Edelstahl poliert

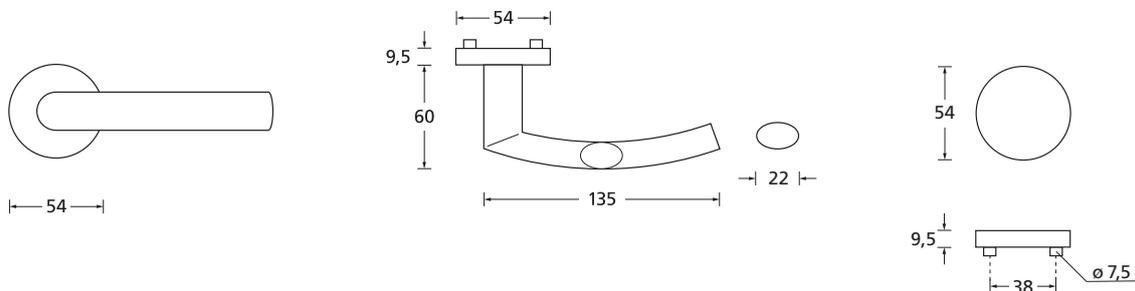

## Details:

**Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm  
**Oberflächen:** Edelstahl matt  
Edelstahl poliert  
**Technik:** Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

**Standard Türstärke:** 38 - 42 mm  
**Verschraubung:** selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben  
**Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)  
**Gebrauchskategorie:** 3 - DIN EN 1906  
Klassifizierung 3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B

# Form 1003 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
<b>Rosettengarnitur</b>			
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-10030S	SB3.0-P10030S
	BB - Garnitur	SB3.0-10030	SB3.0-P10030
	PZ - Garnitur	SB3.0-10032	SB3.0-P10032
	Blind - Garnitur	SB3.0-10031	SB3.0-P10031
	RZ - Garnitur	SB3.0-10038	SB3.0-P10038
	WC - Garnitur	SB3.0-10033	SB3.0-P10033
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-100331	SB3.0-P100331
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-100332	SB3.0-P100332
<b>Wechsel-Garnitur</b>			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-10035/6	SB3.0-P10035/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-100351/61	SB3.0-P100351/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-100352/62	SB3.0-P100352/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-100353/63	SB3.0-P100353/63
<b>Drückerpaar</b>			
	ohne Rosetten	D10030	DP10030

## Technik:

### Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

