



# Form 1007 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

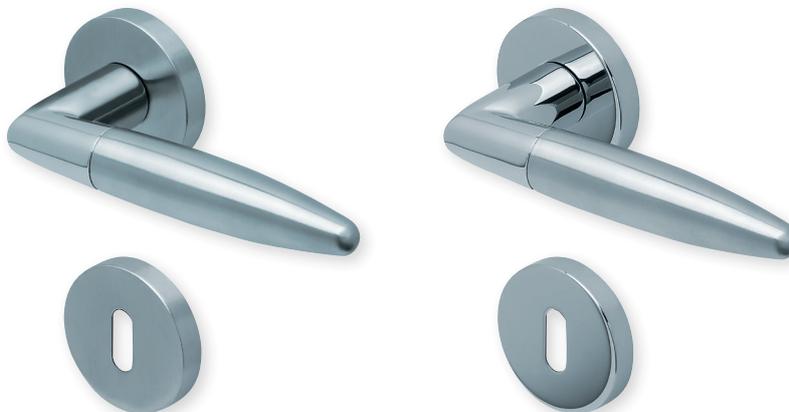

Drücker Edelstahl poliert/matt  
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert/matt  
Rosette Edelstahl poliert

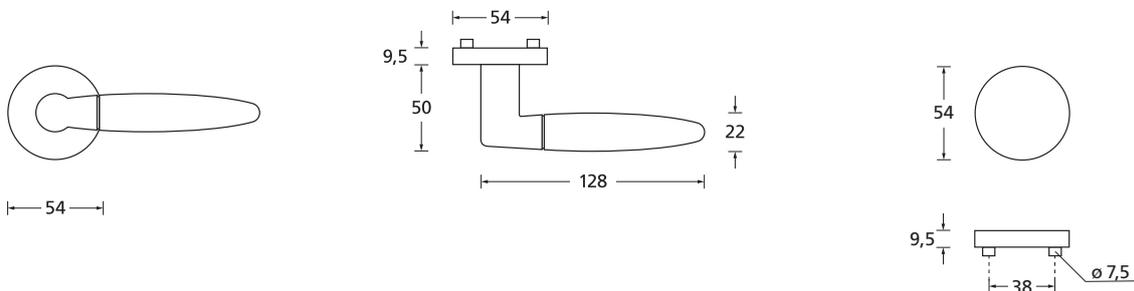

## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Oberflächen:</b>	Drücker Edelstahl poliert/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert	<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Technik:</b>	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie	<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1007 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



		 <b>Edelstahl matt</b>	 <b>Edelstahl poliert</b>
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-10070S	SB3.0-P10070S
	BB - Garnitur	SB3.0-10070	SB3.0-P10070
	PZ - Garnitur	SB3.0-10072	SB3.0-P10072
	Blind - Garnitur	SB3.0-10071	SB3.0-P10071
	RZ - Garnitur	SB3.0-10078	SB3.0-P10078
	WC - Garnitur	SB3.0-10073	SB3.0-P10073
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-100731	SB3.0-P100731
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-100732	SB3.0-P100732
<b>Wechsel-Garnitur</b>			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-10075/6	SB3.0-P10075/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-100751/61	SB3.0-P100751/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-100752/62	SB3.0-P100752/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-100753/63	SB3.0-P100753/63
<b>Drückerpaar</b>			
	ohne Rosetten	D10070	D10070

## Technik:

### Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

