


# Form 1008 auf Quadratrosette

## Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik






Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt

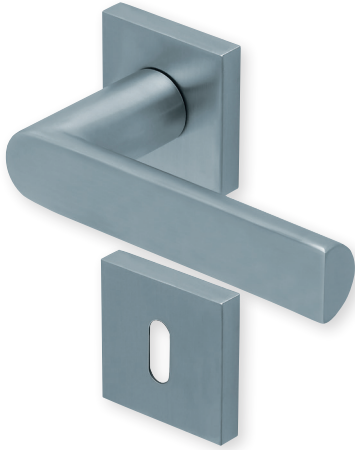

Drücker Edelstahl poliert  
Rosette Edelstahl poliert



Drücker PVD Messinggelb  
Rosette PVD Messinggelb

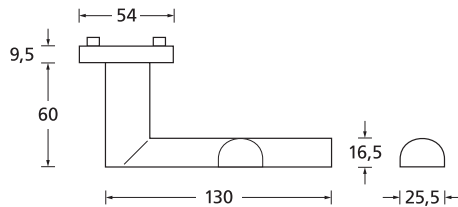

### Details:














<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb
<b>Technik:</b>	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1008 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



				
		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-Q10080S	SB3.0-QP10080S	SB3.0-QPVM10080S
	BB - Garnitur	SB3.0-Q10080	SB3.0-QP10080	SB3.0-QPVM10080
	PZ - Garnitur	SB3.0-Q10082	SB3.0-QP10082	SB3.0-QPVM10082
	Blind - Garnitur	SB3.0-Q10081	SB3.0-QP10081	SB3.0-QPVM10081
	RZ - Garnitur	SB3.0-Q10088	SB3.0-QP10088	SB3.0-QPVM10088
	WC - Garnitur	SB3.0-Q10083	SB3.0-QP10083	SB3.0-QPVM10083
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-Q100831	SB3.0-QP100831	SB3.0-QPVM100831
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-Q100832	SB3.0-QP100832	SB3.0-QPVM100832
<b>Wechsel-Garnitur</b>				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q10085/6	SB3.0-QP10085/6	SB3.0-QPVM10085/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-Q100851/61	SB3.0-QP100851/61	SB3.0-QPVM100851/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q100852/62	SB3.0-QP100852/62	SB3.0-QPVM100852/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-Q100853/63	SB3.0-QP100853/63	SB3.0-QPVM100853/63
<b>Drückerpaar</b>				
	ohne Rosetten	D10080	DP10080	DPVM10080

## Technik:

### Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

