

Form 1008 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik






Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert



Drücker PVD Messinggelb
Rosette PVD Messinggelb

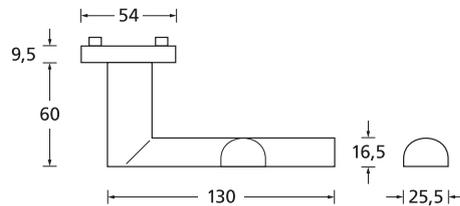

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1008 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



				
		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-10080S	SB3.0-P10080S	SB3.0-PVM10080S
	BB - Garnitur	SB3.0-10080	SB3.0-P10080	SB3.0-PVM10080
	PZ - Garnitur	SB3.0-10082	SB3.0-P10082	SB3.0-PVM10082
	Blind - Garnitur	SB3.0-10081	SB3.0-P10081	SB3.0-PVM10081
	RZ - Garnitur	SB3.0-10088	SB3.0-P10088	SB3.0-PVM10088
	WC - Garnitur	SB3.0-10083	SB3.0-P10083	SB3.0-PVM10083
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-100831	SB3.0-P100831	SB3.0-PVM100831
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-100832	SB3.0-P100832	SB3.0-PVM100832
Wechsel-Garnitur				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-10085/6	SB3.0-P10085/6	SB3.0-PVM10085/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-100851/61	SB3.0-P100851/61	SB3.0-PVM100851/61
Drückerpaar				
	ohne Rosetten	D10080	DP10080	DPVM10080

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

