



Form 1009 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

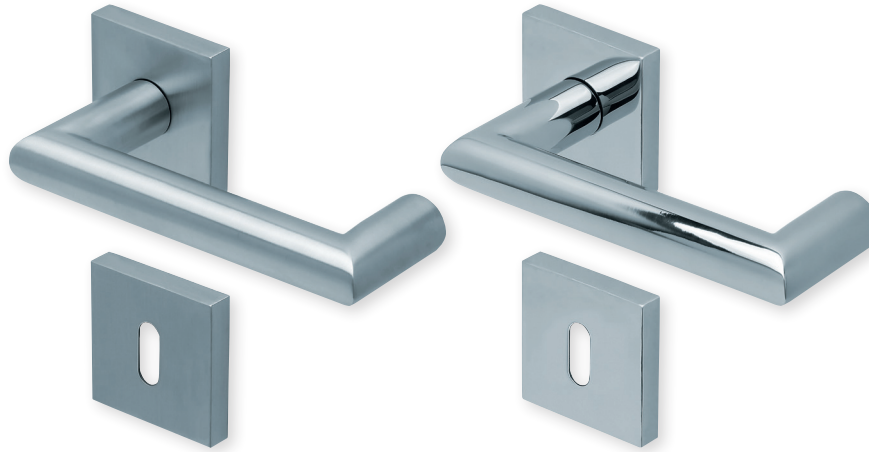

Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

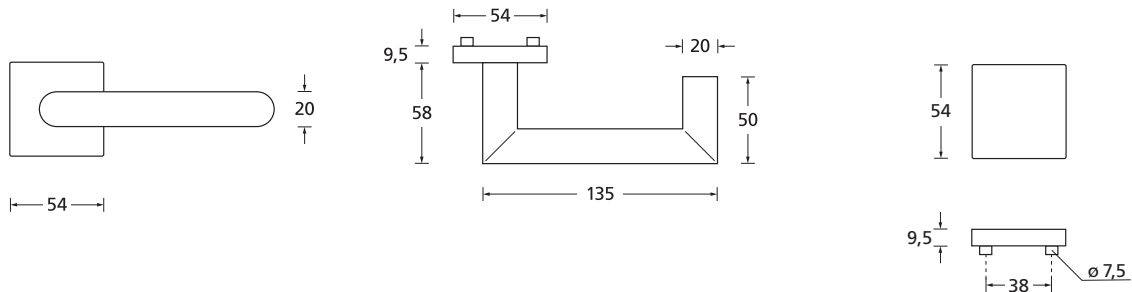

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1009 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
Rosettengarnitur			
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-Q10090S	SB3.0-QP10090S
	BB - Garnitur	SB3.0-Q10090	SB3.0-QP10090
	PZ - Garnitur	SB3.0-Q10092	SB3.0-QP10092
	Blind - Garnitur	SB3.0-Q10091	SB3.0-QP10091
	RZ - Garnitur	SB3.0-Q10098	SB3.0-QP10098
	WC - Garnitur	SB3.0-Q10093	SB3.0-QP10093
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-Q100931	SB3.0-QP100931
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-Q100932	SB3.0-QP100932
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q10095/6	SB3.0-QP10095/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-Q100951/61	SB3.0-QP100951/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q100952/62	SB3.0-QP100952/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-Q100953/63	SB3.0-QP100953/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D10090	DP10090

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

