


Form 1016 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik






Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

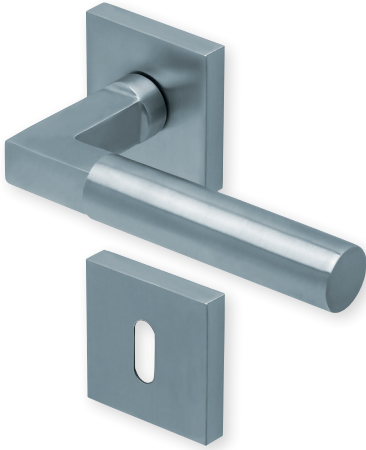

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert



Drücker PVD Messinggelb
Rosette PVD Messinggelb

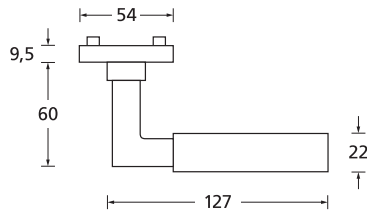

Details:

















Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1016 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert	 PVD Messinggelb
Rosettengarnitur				
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-Q10160S	SB3.0-QP10160S	SB3.0-QPVM10160S
	BB - Garnitur	SB3.0-Q10160	SB3.0-QP10160	SB3.0-QPVM10160
	PZ - Garnitur	SB3.0-Q10162	SB3.0-QP10162	SB3.0-QPVM10162
	Blind - Garnitur	SB3.0-Q10161	SB3.0-QP10161	SB3.0-QPVM10161
	RZ - Garnitur	SB3.0-Q10168	SB3.0-QP10168	SB3.0-QPVM10168
	WC - Garnitur	SB3.0-Q10163	SB3.0-QP10163	SB3.0-QPVM10163
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-Q101631	SB3.0-QP101631	SB3.0-QPVM101631
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-Q101632	SB3.0-QP101632	SB3.0-QPVM101632
Wechsel-Garnitur				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q10165/6	SB3.0-QP10165/6	SB3.0-QPVM10165/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-Q101651/61	SB3.0-QP101651/61	SB3.0-QPVM101651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q101652/62	SB3.0-QP101652/62	SB3.0-QPVM101652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-Q101653/63	SB3.0-QP101653/63	SB3.0-QPVM101653/63
Drückerpaar				
	ohne Rosetten	D10160	DP10160	DPVM10160

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

