

Form 1018 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik






Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert



Drücker PVD Messinggelb
Rosette PVD Messinggelb

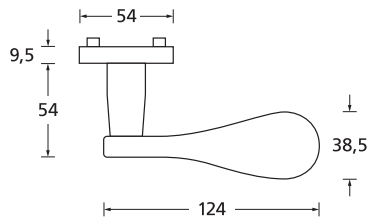

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1018 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



				
		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-10180S	SB3.0-P10180S	SB3.0-PVM10180S
	BB - Garnitur	SB3.0-10180	SB3.0-P10180	SB3.0-PVM10180
	PZ - Garnitur	SB3.0-10182	SB3.0-P10182	SB3.0-PVM10182
	Blind - Garnitur	SB3.0-10181	SB3.0-P10181	SB3.0-PVM10181
	RZ - Garnitur	SB3.0-10188	SB3.0-P10188	SB3.0-PVM10188
	WC - Garnitur	SB3.0-10183	SB3.0-P10183	SB3.0-PVM10183
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-101831	SB3.0-P101831	SB3.0-PVM101831
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-101832	SB3.0-P101832	SB3.0-PVM101832
Wechsel-Garnitur				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-10185/6	SB3.0-P10185/6	SB3.0-PVM10185/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-101851/61	SB3.0-P101851/61	SB3.0-PVM101851/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-101852/62	SB3.0-P101852/62	SB3.0-PVM101852/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-101853/63	SB3.0-P101853/63	SB3.0-PVM101853/63
Drückerpaar				
	ohne Rosetten	D10180	DP10180	DPVM10180

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid,
4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken,
Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben
(ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

