


# Form 1019 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt

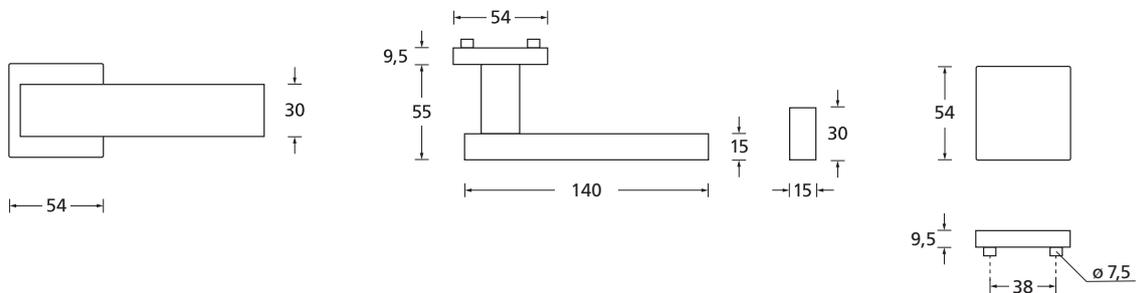

## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt
<b>Technik:</b>	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1019 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-Q10190S
	BB - Garnitur	SB3.0-Q10190
	PZ - Garnitur	SB3.0-Q10192
	Blind - Garnitur	SB3.0-Q10191
	RZ - Garnitur	SB3.0-Q10198
	WC - Garnitur	SB3.0-Q10193
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-Q101931
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-Q101932
Wechsel-Garnitur		
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q10195/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-Q101951/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q101952/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-Q101953/63
Drückerpaar		
	ohne Rosetten	D10190

## Technik:

### Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

