



Form 1019 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

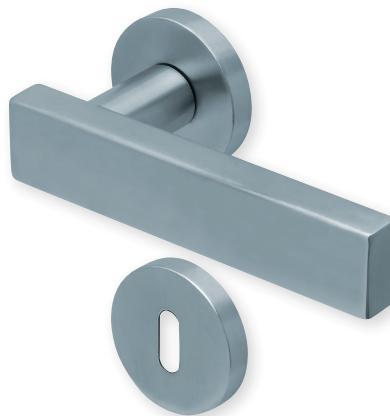

Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

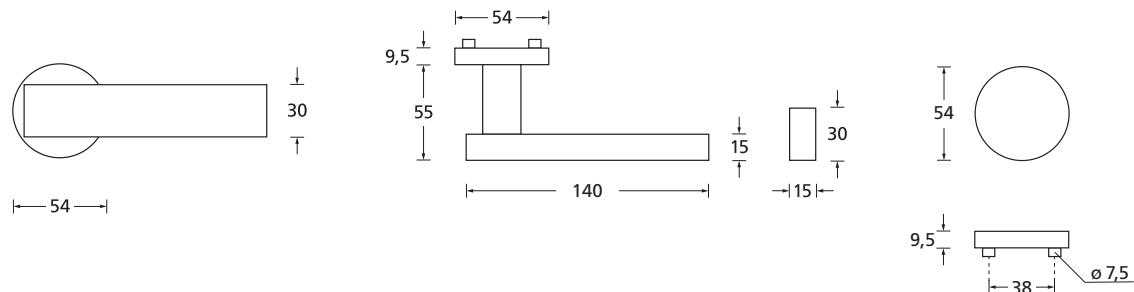

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl matt	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1019 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Rosettengarnitur

		Edelstahl matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-1019OS
	BB - Garnitur	SB3.0-10190
	PZ - Garnitur	SB3.0-10192
	Blind - Garnitur	SB3.0-10191
	RZ - Garnitur	SB3.0-10198
	WC - Garnitur	SB3.0-10193
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-101931
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-101932

Wechsel-Garnitur

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-10195/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-101951/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-101952/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-101953/63

Drückerpaar

	ohne Rosetten	D10190
--	---------------	--------

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

