



Form 1070 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

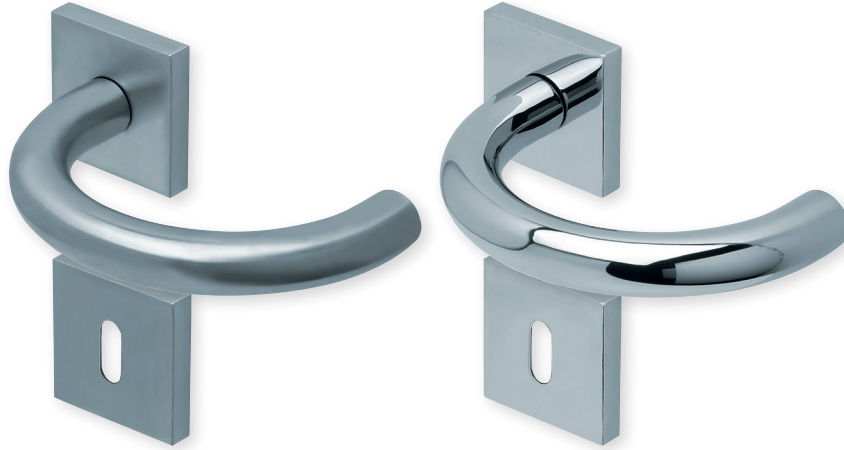

Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

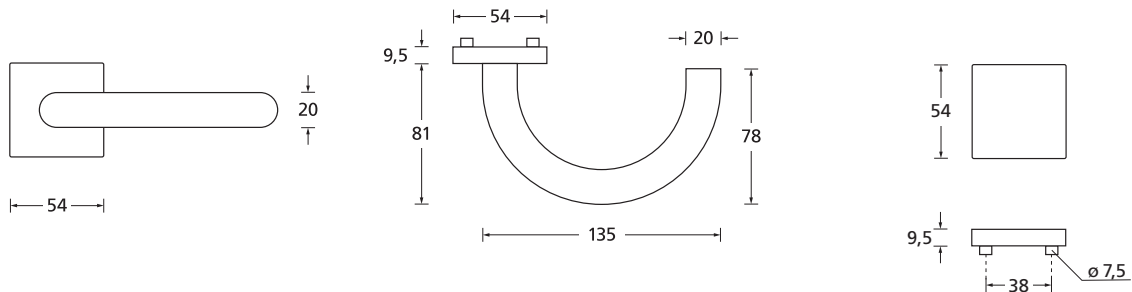

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1070 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-Q10700S	SB3.0-QP10700S
	BB - Garnitur	SB3.0-Q10700	SB3.0-QP10700
	PZ - Garnitur	SB3.0-Q10702	SB3.0-QP10702
	Blind - Garnitur	SB3.0-Q10701	SB3.0-QP10701
	RZ - Garnitur	SB3.0-Q10708	SB3.0-QP10708
	WC - Garnitur	SB3.0-Q10703	SB3.0-QP10703
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-Q107031	SB3.0-QP107031
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-Q107032	SB3.0-QP107032
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q10705/6	SB3.0-QP10705/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-Q107051/61	SB3.0-QP107051/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q107052/62	SB3.0-QP107052/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-Q107053/63	SB3.0-QP107053/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D10700	DP10700

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

