



Form 1100 auf Rundrosette


Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

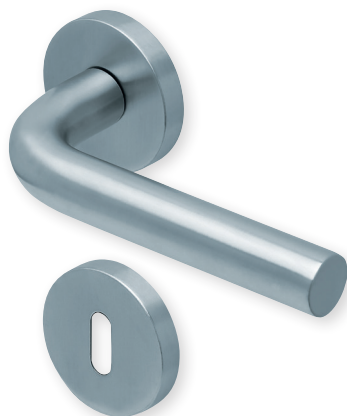

Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

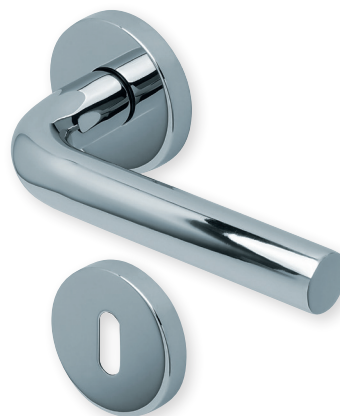

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

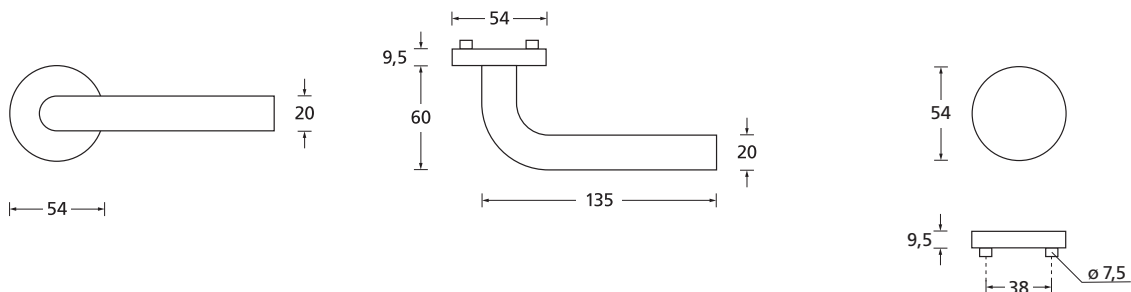


Details:

Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen: Edelstahl matt
Edelstahl poliert
Technik: Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke: 38 - 42 mm
Verschraubung: selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß: 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie: 3 - DIN EN 1906
Klassifizierung 3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B

Form 1100 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
Rosettengarnitur			
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-11000S	SB3.0-P11000S
	BB - Garnitur	SB3.0-11000	SB3.0-P11000
	PZ - Garnitur	SB3.0-11002	SB3.0-P11002
	Blind - Garnitur	SB3.0-11001	SB3.0-P11001
	RZ - Garnitur	SB3.0-11008	SB3.0-P11008
	WC - Garnitur	SB3.0-11003	SB3.0-P11003
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-110031	SB3.0-P110031
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-110032	SB3.0-P110032
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-11005/6	SB3.0-P11005/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-110051/61	SB3.0-P110051/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-110052/62	SB3.0-P110052/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-110053/63	SB3.0-P110053/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D11000	DP11000

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

