



Form 1101 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

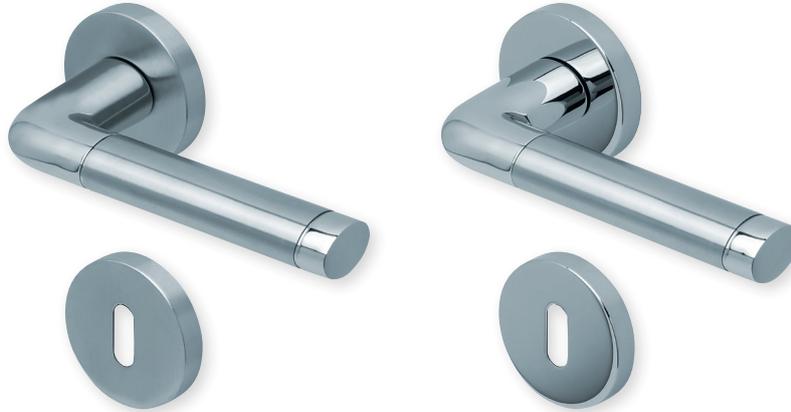

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl poliert

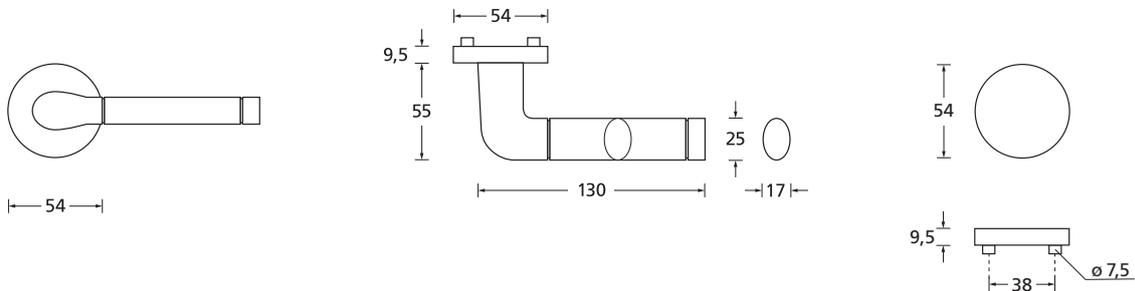

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl poliert/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1101 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



			
		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-11010S	SB3.0-P11010S
	BB - Garnitur	SB3.0-11010	SB3.0-P11010
	PZ - Garnitur	SB3.0-11012	SB3.0-P11012
	Blind - Garnitur	SB3.0-11011	SB3.0-P11011
	RZ - Garnitur	SB3.0-11018	SB3.0-P11018
	WC - Garnitur	SB3.0-11013	SB3.0-P11013
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-110131	SB3.0-P110131
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-110132	SB3.0-P110132
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-11015/6	SB3.0-P11015/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-110151/61	SB3.0-P110151/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-110152/62	SB3.0-P110152/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-110153/63	SB3.0-P110153/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D11010	D11010

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

