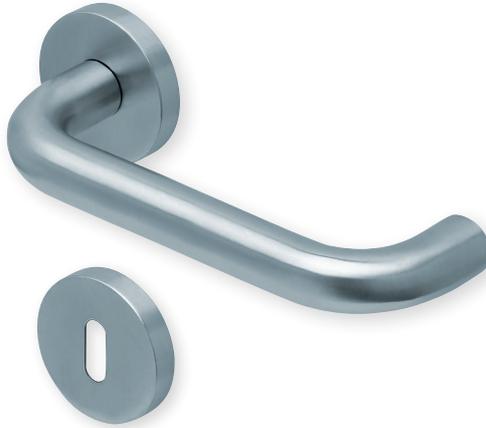
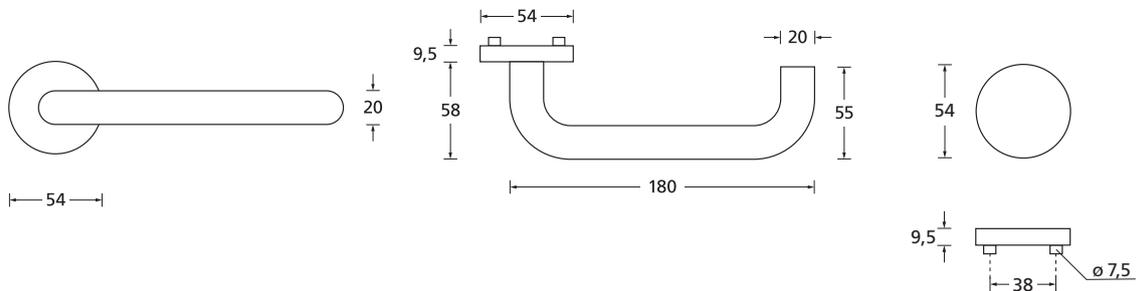


Form 1105 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt



Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B


Form 1105 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik






Rosettengarnitur

Edelstahl matt

	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-11050S
	BB - Garnitur	SB3.0-11050
	PZ - Garnitur	SB3.0-11052
	Blind - Garnitur	SB3.0-11051
	RZ - Garnitur	SB3.0-11058
	WC - Garnitur	SB3.0-11053
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-110531
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-110532

Wechsel-Garnitur

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-11055/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-110551/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-110552/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-110553/63

Drückerpaar

	ohne Rosetten	D11050
---	---------------	--------

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

