



Form 1173 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

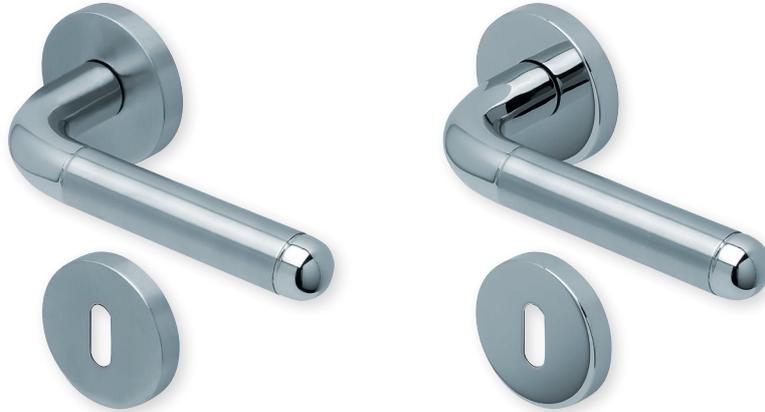

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl poliert

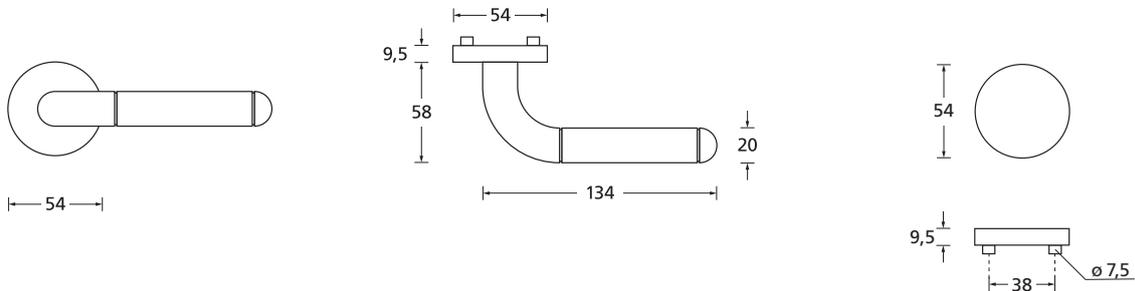

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl poliert/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1173 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-11730S	SB3.0-P11730S
	BB - Garnitur	SB3.0-11730	SB3.0-P11730
	PZ - Garnitur	SB3.0-11732	SB3.0-P11732
	Blind - Garnitur	SB3.0-11731	SB3.0-P11731
	RZ - Garnitur	SB3.0-11738	SB3.0-P11738
	WC - Garnitur	SB3.0-11733	SB3.0-P11733
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-117331	SB3.0-P117331
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-117332	SB3.0-P117332
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-11736/7	SB3.0-P11736/7
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-117361/71	SB3.0-P117361/71
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-117362/72	SB3.0-P117362/72
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-117363/73	SB3.0-P117363/73
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D11730	D11730

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

