



Form 1174 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

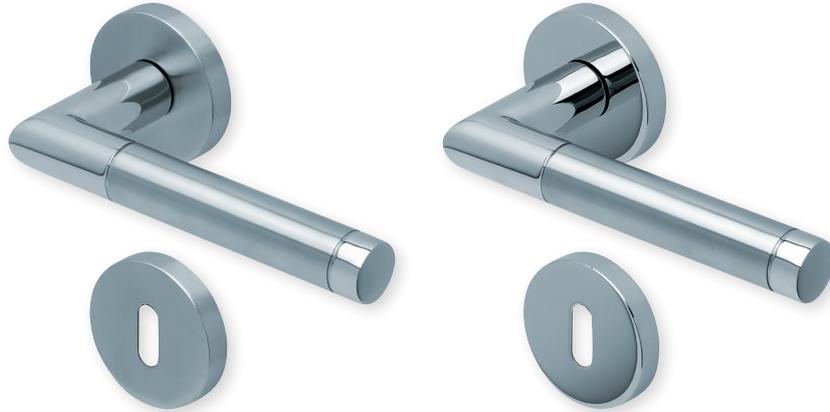

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl poliert

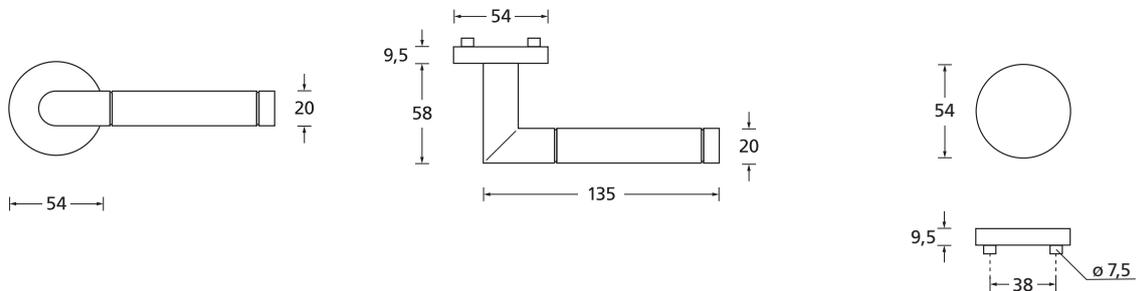

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl poliert/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1174 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
Rosettengarnitur			
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-11740S	SB3.0-P11740S
	BB - Garnitur	SB3.0-11740	SB3.0-P11740
	PZ - Garnitur	SB3.0-11742	SB3.0-P11742
	Blind - Garnitur	SB3.0-11741	SB3.0-P11741
	RZ - Garnitur	SB3.0-11748	SB3.0-P11748
	WC - Garnitur	SB3.0-11743	SB3.0-P11743
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-117431	SB3.0-P117431
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-117432	SB3.0-P117432
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-11746/7	SB3.0-P11746/7
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-117461/71	SB3.0-P117461/71
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-117462/72	SB3.0-P117462/72
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-117463/73	SB3.0-P117463/73
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D11740	D11740

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

