



# Form 1764 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

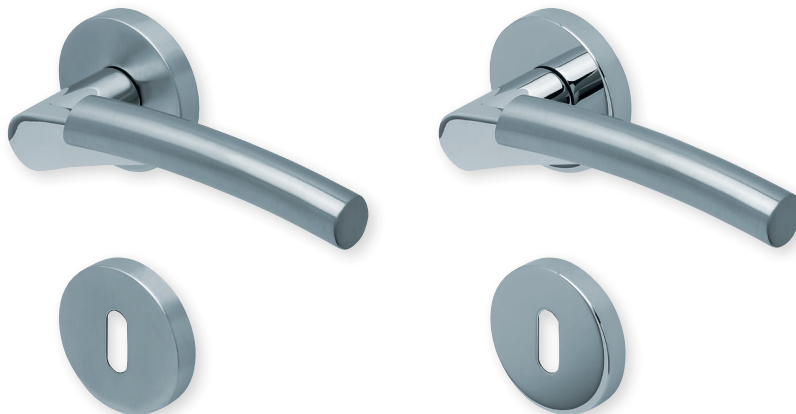

Drücker verchromt/nickelmatt  
Rosette Edelstahl matt

Drücker verchromt/nickelmatt  
Rosette Edelstahl poliert

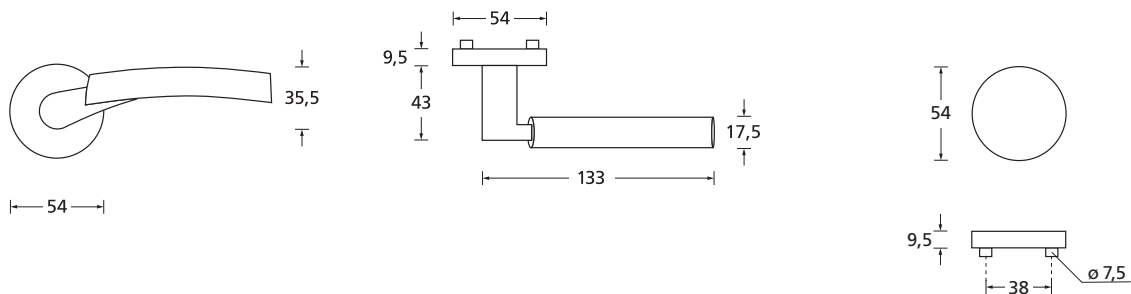

## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl verchromt/nickelmatt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert
<b>Technik:</b>	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1764 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



<b>Rosettengarnitur</b>		<b>Edelstahl matt</b>	<b>Edelstahl poliert</b>
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-17640S	SB3.0-P17640S
	BB - Garnitur	SB3.0-17640	SB3.0-P17640
	PZ - Garnitur	SB3.0-17642	SB3.0-P17642
	Blind - Garnitur	SB3.0-17641	SB3.0-P17641
	RZ - Garnitur	SB3.0-17648	SB3.0-P17648
	WC - Garnitur	SB3.0-17643	SB3.0-P17643
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-176431	SB3.0-P176431
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-176432	SB3.0-P176432
<b>Wechsel-Garnitur</b>			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-17645/6	SB3.0-P17645/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-176451/61	SB3.0-P176451/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-176452/62	SB3.0-P176452/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-176453/63	SB3.0-P176453/63
<b>Drückerpaar</b>			
	ohne Rosetten	D17640	D17640

## Technik:

### Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid,  
4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken,  
Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben  
(ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

