



Form 1765 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

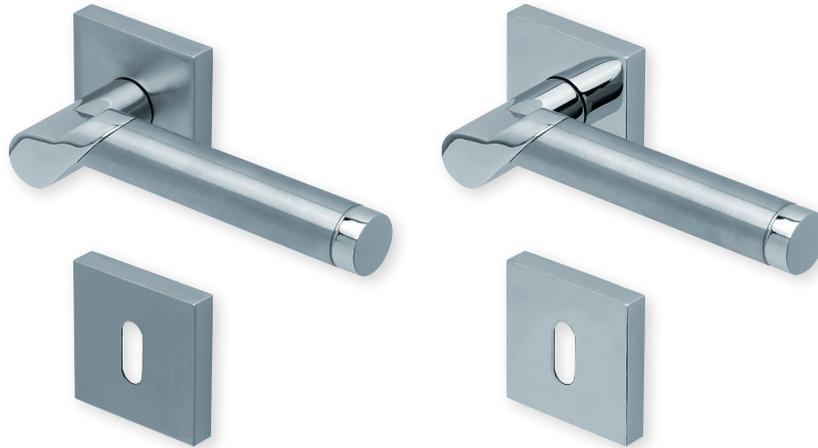

Drücker verchromt/Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker verchromt/Edelstahl matt
Rosette Edelstahl poliert

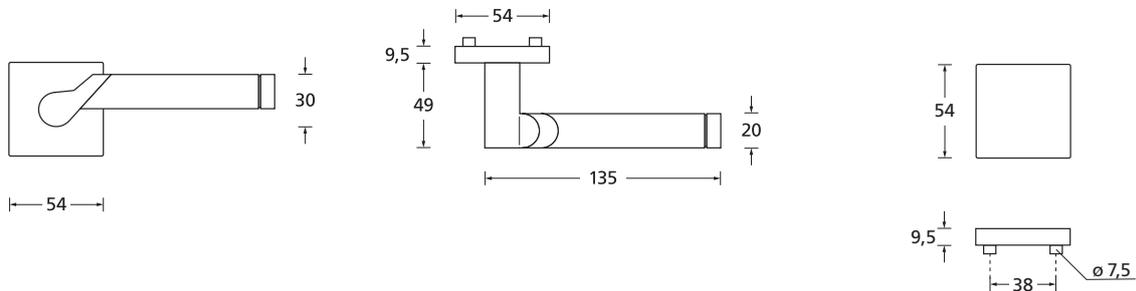

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl verchromt/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1765 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-Q17650S	SB3.0-QP17650S
	BB - Garnitur	SB3.0-Q17650	SB3.0-QP17650
	PZ - Garnitur	SB3.0-Q17652	SB3.0-QP17652
	Blind - Garnitur	SB3.0-Q17651	SB3.0-QP17651
	RZ - Garnitur	SB3.0-Q17658	SB3.0-QP17658
	WC - Garnitur	SB3.0-Q17653	SB3.0-QP17653
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-Q176531	SB3.0-QP176531
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-Q176532	SB3.0-QP176532
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q17656/7	SB3.0-QP17656/7
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-Q176561/71	SB3.0-QP176561/71
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q176562/72	SB3.0-QP176562/72
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-Q176563/73	SB3.0-QP176563/73
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D17650	D17650

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

