



Form 1765 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

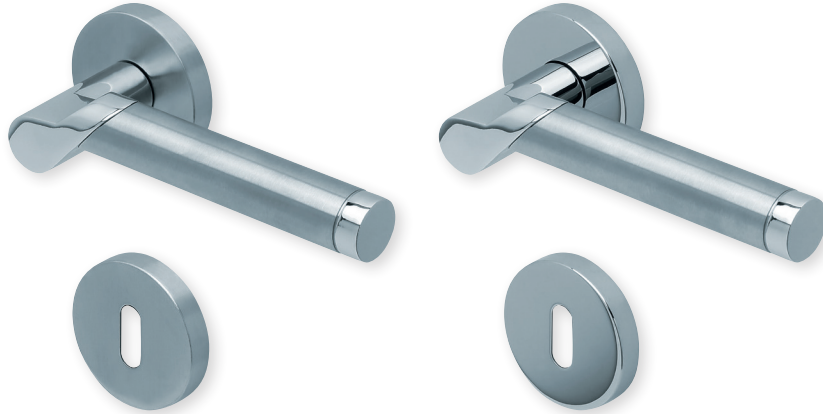

Drücker verchromt/Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker verchromt/Edelstahl matt
Rosette Edelstahl poliert

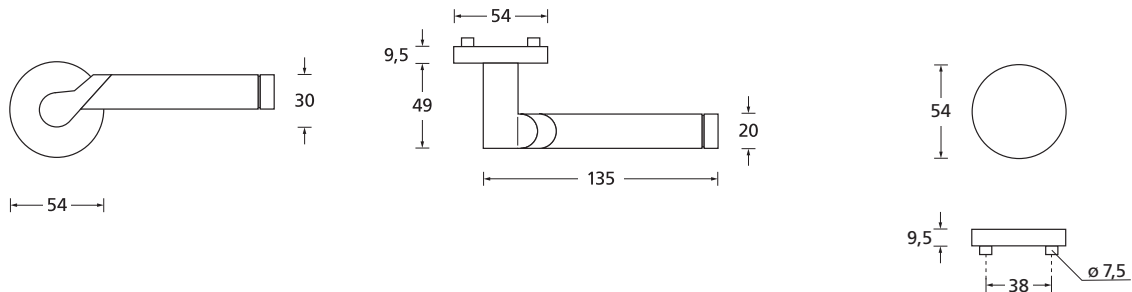

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl verchromt/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1765 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
Rosettengarnitur			
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-17650S	SB3.0-P17650S
	BB - Garnitur	SB3.0-17650	SB3.0-P17650
	PZ - Garnitur	SB3.0-17652	SB3.0-P17652
	Blind - Garnitur	SB3.0-17651	SB3.0-P17651
	RZ - Garnitur	SB3.0-17658	SB3.0-P17658
	WC - Garnitur	SB3.0-17653	SB3.0-P17653
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-176531	SB3.0-P176531
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-176532	SB3.0-P176532
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-17656/7	SB3.0-P17656/7
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-176561/71	SB3.0-P176561/71
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-176562/72	SB3.0-P176562/72
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-176563/73	SB3.0-P176563/73
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D17650	D17650

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid,
4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken,
Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben
(ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

