


# Kugelknopf gekröpft auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik




Edelstahl poliert






PVD Messinggelb



Edelstahl  
schwarz matt

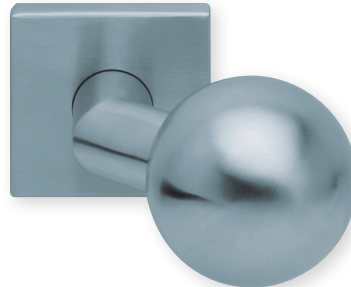

Edelstahl matt



## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt
<b>Technik:</b>	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitige Federstahl Druckfeder, 10 Jahre Funktionsgarantie

**Standard Türstärke:** 38 - 42 mm









**Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

**Verschraubung:** selbstschneidende Durchzugsschrauben,  
ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen  
und M5-Durchzugsschrauben

# Kugelknopf gerade auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



		 <b>Edelstahl matt</b>	 <b>Edelstahl poliert</b>	 <b>PVD Messinggelb</b>	 <b>Edelst. schwarz matt</b>
	für Wechselgarnitur, inkl. PZ Rosette	Q78101	QP78101	QPVM78101	QSW78101
	drehbar, DIN R, ohne Schlüsselrosette	SB3.0-Q16182	SB3.0-QP16182	SB3.0-QPVM16182	SB3.0-QSW16182
	drehbar DIN L, ohne Schlüsselrosette	SB3.0-Q16183	SB3.0-QP16183	SB3.0-QPVM16183	SB3.0-QSW16183
	einseitig fix, ohne Schlüsselrosette	Q69101	QP69101	QPVM69101	QSW69101

## Technik:

### Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

