

Form 1085 auf Quadratrosette


Slidebloc® light 3.1 Gleitlagertechnik



Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl schwarz matt
Rosette Edelstahl schwarz matt

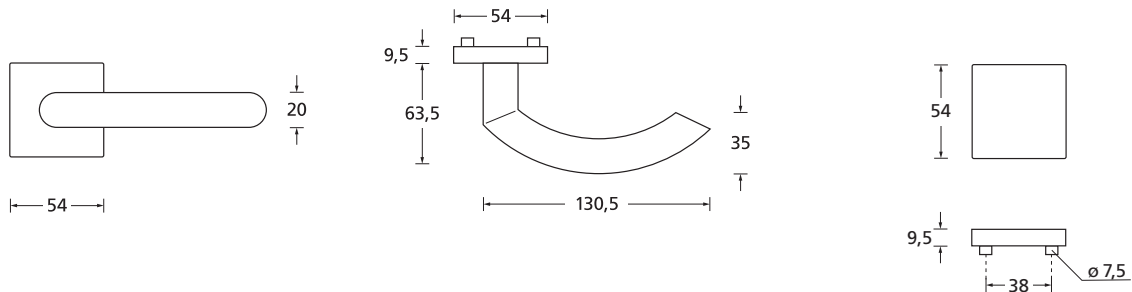

Details:

| | | | |
|---------------------|--|----------------------------|--|
| Material: | Edelstahl 304 nach AISI-Norm | Standard Türstärke: | 38 - 42 mm |
| Oberflächen: | Edelstahl matt Edelstahl schwarz matt | Verschraubung: | selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben |
| Technik: | Slidebloc® light 3.1 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie | Vierkantmaß: | 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse) |
| | | Gebrauchskategorie: | 3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B |

Form 1085 auf Quadratrosette

Slidebloc® light 3.1 Gleitlagertechnik



| | | Edelstahl matt | Edelst. schwarz matt |
|--|--|----------------|----------------------|
| | OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette) | SBL3.1-Q10850S | SBL3.1-QSW10850S |
| | BB - Garnitur | SBL3.1-Q10850 | SBL3.1-QSW10850 |
| | PZ - Garnitur | SBL3.1-Q10852 | SBL3.1-QSW10852 |
| | Blind - Garnitur | SBL3.1-Q10851 | SBL3.1-QSW10851 |
| | RZ - Garnitur | SBL3.1-Q10858 | SBL3.1-QSW10858 |
| | WC - Garnitur | SBL3.1-Q10853 | SBL3.1-QSW10853 |
| | WC - Garnitur rot/weiß Anz. | SBL3.1-Q108531 | SBL3.1-QSW108531 |
| | WC - Garnitur rot/grün Anz. | SBL3.1-Q108532 | SBL3.1-QSW108532 |

Wechsel-Garnitur

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L | SBL3.1-Q10855/6 | SBL3.1-QSW10855/6 |
| | PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L | SBL3.1-Q108551/61 | SBL3.1-QSW108551/61 |
| | PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L | SBL3.1-Q108552/62 | SBL3.1-QSW108552/62 |
| | PZ-WG - Zyl. Knopf gekr. DIN R/L | SBL3.1-Q108553/63 | SBL3.1-QSW108553/63 |

Drückerpaar

| | | | |
|--|---------------|--------|----------|
| | ohne Rosetten | D10850 | DSW10850 |
|--|---------------|--------|----------|

Technik:

Slidebloc® light Gleitlagertechnik

Spezial-Kunststoff (geschmiertes Polyamid),
wartungsfreie Gleitlager,
2 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken
und selbstschneidende Durchzugsschrauben.

Stiftschnellverbindung:

Die Türdrücker können mühelos innerhalb weniger Sekunden
durch einfaches zusammendrücken sicher und ohne Werkzeug
montiert werden. Einfache Demontage. Keine sichtbaren Maden-
schrauben wie bei herkömmlichen Türdrückern.

