

## Form **1104** auf Quadratrosette

## Slidebloc® light 3.1 Gleitlagertechnik



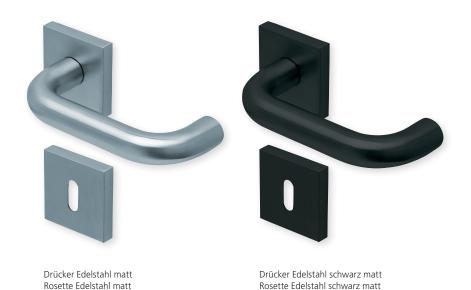

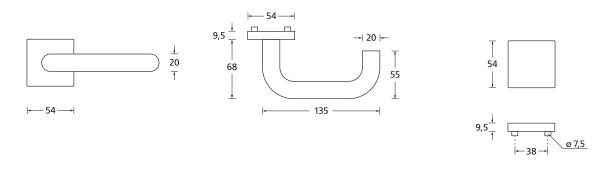

### Details:

Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm

**Oberflächen:** Edelstahl matt

Edelstahl schwarz matt

**Technik:** Slidebloc® light 3.1 Gleitlagertechnik,

wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie Standard Türstärke: 38 - 42 mm

Verschraubung: selbstschneidende Durchzugsschrauben,

ab 42 mm Türstärke:

Gewindehülsen und M4 Schrauben

Vierkantmaß: 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

**Gebrauchskategorie:** 3 - DIN EN 1906

Klassifizierung 3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B

# Form **1104** auf Quadratrosette





Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SBL3.1-Q1104OS	SBL3.1-QSW1104OS
	BB - Garnitur	SBL3.1-Q11040	SBL3.1-QSW11040
	PZ - Garnitur	SBL3.1-Q11042	SBL3.1-QSW11042
	Blind - Garnitur	SBL3.1-Q11041	SBL3.1-QSW11041
	RZ - Garnitur	SBL3.1-Q11048	SBL3.1-QSW11048
(H)	WC - Garnitur	SBL3.1-Q11043	SBL3.1-QSW11043
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SBL3.1-Q110431	SBL3.1-QSW110431
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SBL3.1-Q110432	SBL3.1-QSW110432
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SBL3.1-Q11045/6	SBL3.1-QSW11045/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SBL3.1-Q110451/61	SBL3.1-QSW110451/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SBL3.1-Q110452/62	SBL3.1-QSW110452/62
00	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SBL3.1-Q110453/63	SBL3.1-QSW110453/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D11040	DSW11040

### Technik:

Slidebloc® light Gleitlagertechnik Spezial-Kunststoff (geschmiertes Polyamid), wartungsfreie Gleitlager, 2 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken und selbstschneidende Durchzugsschrauben.

Stiftschnellverbindung:
Die Türdrücker können mühelos innerhalb weniger Sekunden durch einfaches zusammendrücken sicher und ohne Werkzeug montiert werden. Einfache Demontage. Keine sichtbaren Madenschrauben wie bei herkömmlichen Türdrückern.

