

Form 1106 auf Rundrosette


Slidebloc® light 3.1 Gleitlagertechnik



Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl schwarz matt
Rosette Edelstahl schwarz matt

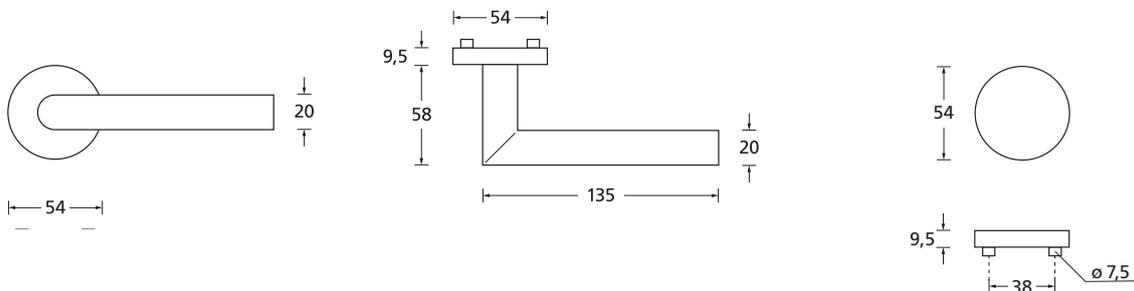

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl schwarz matt
Technik:	Slidebloc® light 3.1 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1106 auf Rundrosette

Slidebloc® light 3.1 Gleitlagertechnik



		Edelstahl matt	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SBL3.1-11060S	SBL3.1-SW11060S
	BB - Garnitur	SBL3.1-11060	SBL3.1-SW11060
	PZ - Garnitur	SBL3.1-11062	SBL3.1-SW11062
	Blind - Garnitur	SBL3.1-11061	SBL3.1-SW11061
	RZ - Garnitur	SBL3.1-11068	SBL3.1-SW11068
	WC - Garnitur	SBL3.1-11063	SBL3.1-SW11063
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SBL3.1-110631	SBL3.1-SW110631
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SBL3.1-110632	SBL3.1-SW110632
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SBL3.1-11065/6	SBL3.1-SW11065/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SBL3.1-110651/61	SBL3.1-SW110651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SBL3.1-110652/62	SBL3.1-SW110652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SBL3.1-110653/63	SBL3.1-SW110653/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D110608201	DSW110608201

Technik:

Slidebloc® light Gleitlagertechnik

Spezial-Kunststoff (geschmiertes Polyamid),
wartungsfreie Gleitlager,
2 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken
und selbstschneidende Durchzugsschrauben.

Stiftschnellverbindung:

Die Türdrücker können mühelos innerhalb weniger Sekunden
durch einfaches zusammendrücken sicher und ohne Werkzeug
montiert werden. Einfache Demontage. Keine sichtbaren Maden-
schrauben wie bei herkömmlichen Türdrückern.

