


# Form 1174 auf Quadratrosette

## Slidebloc® light 3.1 Gleitlagertechnik



Drücker Edelstahl poliert/matt  
Rosette Edelstahl matt

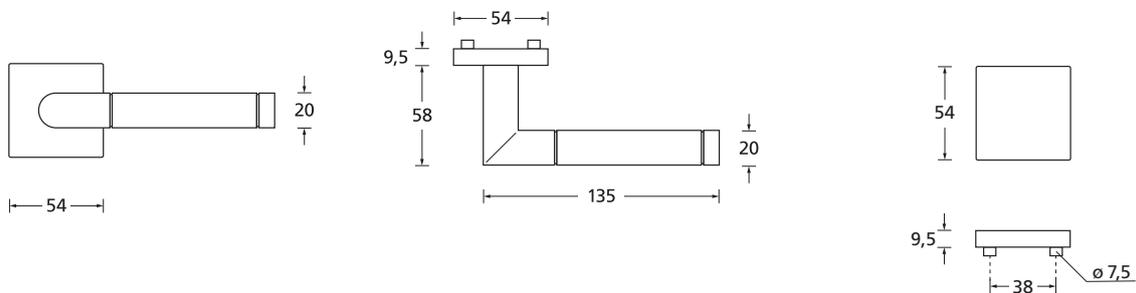

### Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl poliert/matt	<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Technik:</b>	Slidebloc® light 3.1 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie	<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1174 auf Quadratrosette

## Slidebloc® light 3.1 Gleitlagertechnik



### Rosettengarnitur

Edelstahl matt

	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SBL3.1-Q11740S
	BB - Garnitur	SBL3.1-Q11740
	PZ - Garnitur	SBL3.1-Q11742
	Blind - Garnitur	SBL3.1-Q11741
	RZ - Garnitur	SBL3.1-Q11748
	WC - Garnitur	SBL3.1-Q11743
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SBL3.1-Q117431
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SBL3.1-Q117432

### Wechsel-Garnitur

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SBL3.1-Q11746/7
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SBL3.1-Q117461/71
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SBL3.1-Q117462/72
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SBL3.1-Q117463/73

### Drückerpaar

	ohne Rosetten	D11740
--	---------------	--------

## Technik:

### Slidebloc® light Gleitlagertechnik

Spezial-Kunststoff (geschmiertes Polyamid),  
wartungsfreie Gleitlager,  
2 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken  
und selbstschneidende Durchzugsschrauben.

### Stiftschnellverbindung:

Die Türdrücker können mühelos innerhalb weniger Sekunden  
durch einfaches zusammendrücken sicher und ohne Werkzeug  
montiert werden. Einfache Demontage. Keine sichtbaren Maden-  
schrauben wie bei herkömmlichen Türdrückern.

