


Form 1085 auf Quadratrosette

Stiftschnellverbindung mit Slidebloc® light Gleitlagertechnik



Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

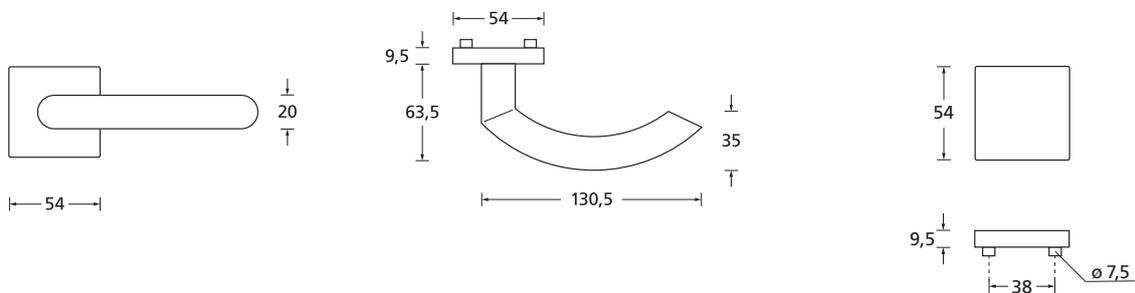

Details:

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|--|
| Material: | Edelstahl 304 nach AISI-Norm | Standard Türstärke: | 38 - 42 mm |
| Oberflächen: | Edelstahl matt | Verschraubung: | selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben |
| Technik: | Slidebloc® light Gleitlagertechnik, Spezial-Kunststoff (geschmiertes Polyamid), Druckfedern einseitig, 5 Jahre Funktionsgarantie | Stiftschnellverbindung: | Drückermontage ohne Werkzeug (stufenlos verstellbar) |
| | | Vierkantmaß: | 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse) |
| | | Gebrauchskategorie: | 3 - DIN EN 1906 |

Form **1085** auf Quadratrosette

Stiftschnellverbindung mit **Slidebloc® light** Gleitlagertechnik



Rosettengarnitur

Edelstahl matt

| | | |
|--|--|---------------|
| | OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette) | SV-SBLQ10850S |
| | BB - Garnitur | SV-SBLQ10850 |
| | PZ - Garnitur | SV-SBLQ10852 |
| | Blind - Garnitur | SV-SBLQ10851 |
| | RZ - Garnitur | SV-SBLQ10858 |
| | WC - Garnitur | SV-SBLQ10853 |

Technik:

Slidebloc® light Gleitlagertechnik

Spezial-Kunststoff (geschmiertes Polyamid),
wartungsfreie Gleitlager,
2 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken
und selbstschneidende Durchzugsschrauben.

Stiftschnellverbindung:

Die Türdrücker können mühelos innerhalb weniger Sekunden
durch einfaches Zusammendrücken sicher und ohne Werkzeug
montiert werden. Einfache Demontage. Keine sichtbaren Maden-
schrauben wie bei herkömmlichen Türdrückern.

