


Schutzbeschlag Schild/Rosette

SK 2 DIN EN 1906 (ES 1 DIN 18257)



Griffknopf/PZ-Halbgarnitur
mit Kernziehschutz
EDELSTAHL matt

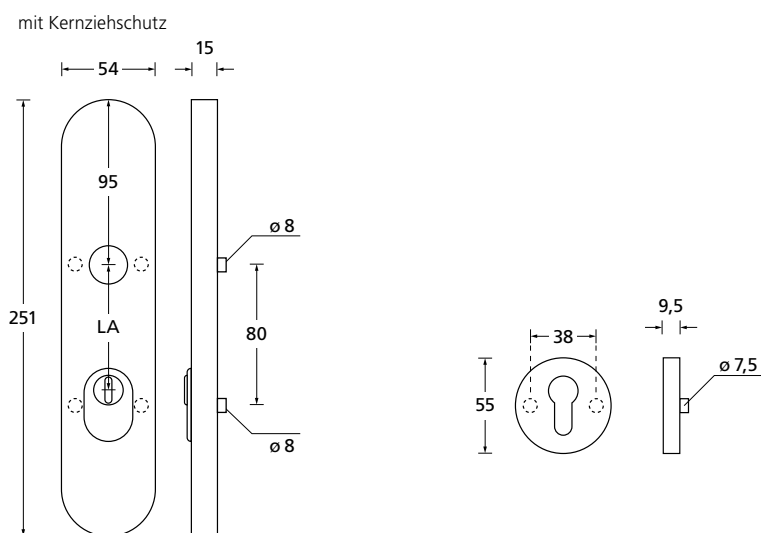

Zylinderüberstand: 12-17 mm



Drücker zyl. Knopf Griffplatte

Details:

Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen: Edelstahl matt

Standard Türstärken: 35 - 55 mm
Bei Bestellung bitte immer Türstärke angeben.

Schutzbeschlag Schild/Rosette

SK 2 DIN EN 1906 (ES 1 DIN 18257)



Schutzbeschlag inkl. Pullbloc® PZ-Halbgarnitur

	Griffknopf	zyl. Knopf	Griffplatte	Drücker
<p>mit Kernziehschutz, SK 2 DIN EN 1906, PZ - LA 72 mm</p>	PB39016G	PB39016K	PB39016	PB39019

Türstärkensets für Schutzbeschläge Außenschild/Rosettengarnitur

Türstärke 55 - 62 mm	TSES155-62
Türstärke 65 - 72 mm	TSES165-72

Kombinierbar mit allen Drückerformen. Inkl. Form 1106.