


Form 1100 auf Quadratrosette


Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

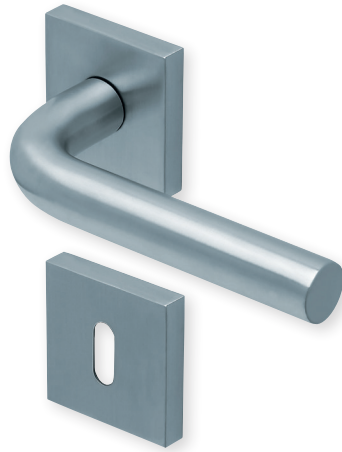

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

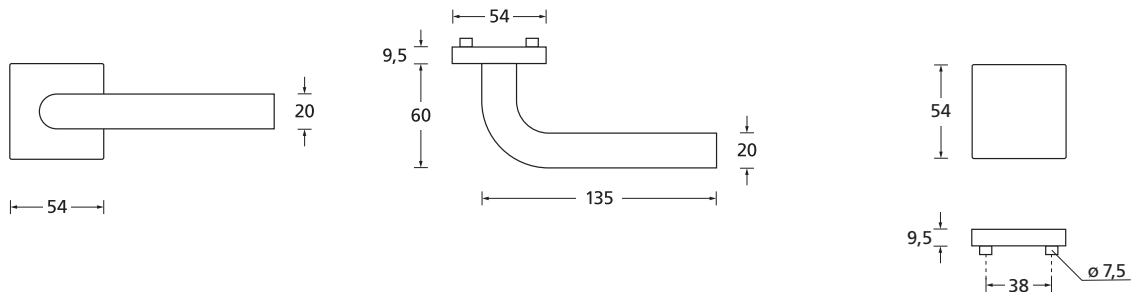

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1100 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-Q11000S	SB3.0-QP11000S
	BB - Garnitur	SB3.0-Q11000	SB3.0-QP11000
	PZ - Garnitur	SB3.0-Q11002	SB3.0-QP11002
	Blind - Garnitur	SB3.0-Q11001	SB3.0-QP11001
	RZ - Garnitur	SB3.0-Q11008	SB3.0-QP11008
	WC - Garnitur	SB3.0-Q11003	SB3.0-QP11003
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-Q110031	SB3.0-QP110031
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-Q110032	SB3.0-QP110032
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q11005/6	SB3.0-QP11005/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-Q110051/61	SB3.0-QP110051/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q110052/62	SB3.0-QP110052/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-Q110053/63	SB3.0-QP110053/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D11000	DP11000

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

