

Form 1173 auf Quadratrosette




Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl poliert

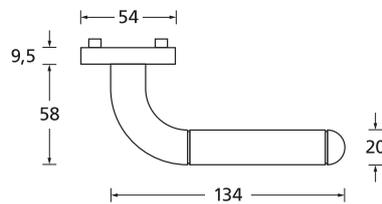

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl poliert/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1173 auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-Q11730S	SB3.0-QP11730S
	BB - Garnitur	SB3.0-Q11730	SB3.0-QP11730
	PZ - Garnitur	SB3.0-Q11732	SB3.0-QP11732
	Blind - Garnitur	SB3.0-Q11731	SB3.0-QP11731
	RZ - Garnitur	SB3.0-Q11738	SB3.0-QP11738
	WC - Garnitur	SB3.0-Q11733	SB3.0-QP11733
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-Q117331	SB3.0-QP117331
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-Q117332	SB3.0-QP117332

Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q11736/7	SB3.0-QP11736/7
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-Q117361/71	SB3.0-QP117361/71
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-Q117362/72	SB3.0-QP117362/72
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-Q117363/73	SB3.0-QP117363/73

Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D11730	D11730

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

