

# Form 1200 auf Rundrosette




Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert  
Rosette Edelstahl poliert

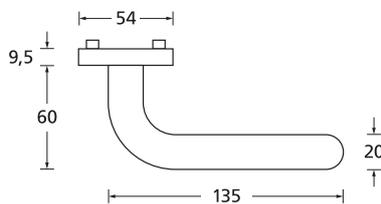

## Details:


<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert
<b>Technik:</b>	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie

<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1200 auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



			
		<b>Edelstahl matt</b>	<b>Edelstahl poliert</b>
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SB3.0-12000S	SB3.0-P12000S
	BB - Garnitur	SB3.0-12000	SB3.0-P12000
	PZ - Garnitur	SB3.0-12002	SB3.0-P12002
	Blind - Garnitur	SB3.0-12001	SB3.0-P12001
	RZ - Garnitur	SB3.0-12008	SB3.0-P12008
	WC - Garnitur	SB3.0-12003	SB3.0-P12003
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SB3.0-120031	SB3.0-P120031
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SB3.0-120032	SB3.0-P120032
<b>Wechsel-Garnitur</b>			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-12005/6	SB3.0-P12005/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	SB3.0-120051/61	SB3.0-P120051/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	SB3.0-120052/62	SB3.0-P120052/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	SB3.0-120053/63	SB3.0-P120053/63
<b>Drückerpaar</b>			
	ohne Rosetten	D12001	DP12001

## Technik:

### Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

