



Quadratrossetten

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

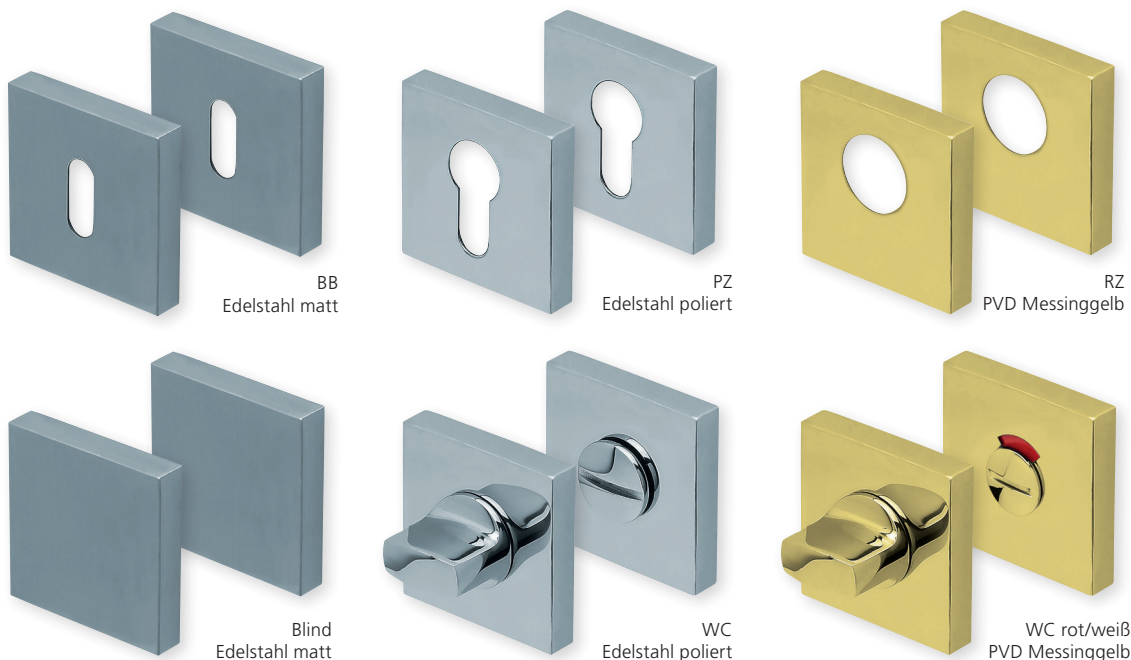

Details:


Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb	WC-Riegel:	4 mm, 6 mm (7 mm Distanzhülse), 7 mm (8 mm Distanzhülse)
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Quadratrossetten

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Quadratrossetten		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb
	Drückerrossette, Paar	SB3.0-Q37002	SB3.0-QP37002	SB3.0-QPVM37002
	Drückerrossette DIN R	SB3.0-Q37001	SB3.0-QP37001	SB3.0-QPVM37001
	Drückerrossette DIN R	SB3.0-Q37000	SB3.0-QP37000	SB3.0-QPVM37000
	Schlüsselrossette BB, Paar	SB3.0-Q37006	SB3.0-QP37006	SB3.0-QPVM37006
	Schlüsselrossette PZ, Paar	SB3.0-Q37007	SB3.0-QP37007	SB3.0-QPVM37007
	Schlüsselrossette RZ, Paar	SB3.0-Q37008	SB3.0-QP37008	SB3.0-QPVM37008
	Blindrossette, Paar	SB3.0-Q37012	SB3.0-QP37012	SB3.0-QPVM37012
	WC-Rosetten inkl. WC-Riegel, Paar	SB3.0-Q27015	SB3.0-QP27015	SB3.0-QPVM27015
	WC-Rosetten inkl. WC-Riegel rot/weiß Anzeige, Paar	SB3.0-Q27016	SB3.0-QP27016	SB3.0-QPVM27016
	WC-Rosetten inkl. WC-Riegel rot/grün Anzeige, Paar	SB3.0-Q27017	SB3.0-QP27017	SB3.0-QPVM27017

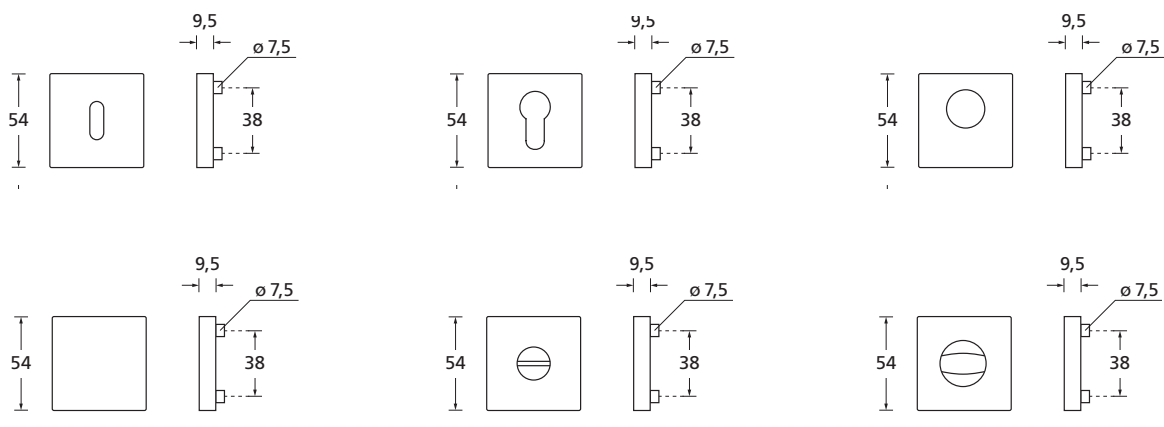

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, eine Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

